


Normallänge der Antriebseinheit + ML

Normal length of drive unit + ML

Longueur normale de l'unité d'entraînement + ML

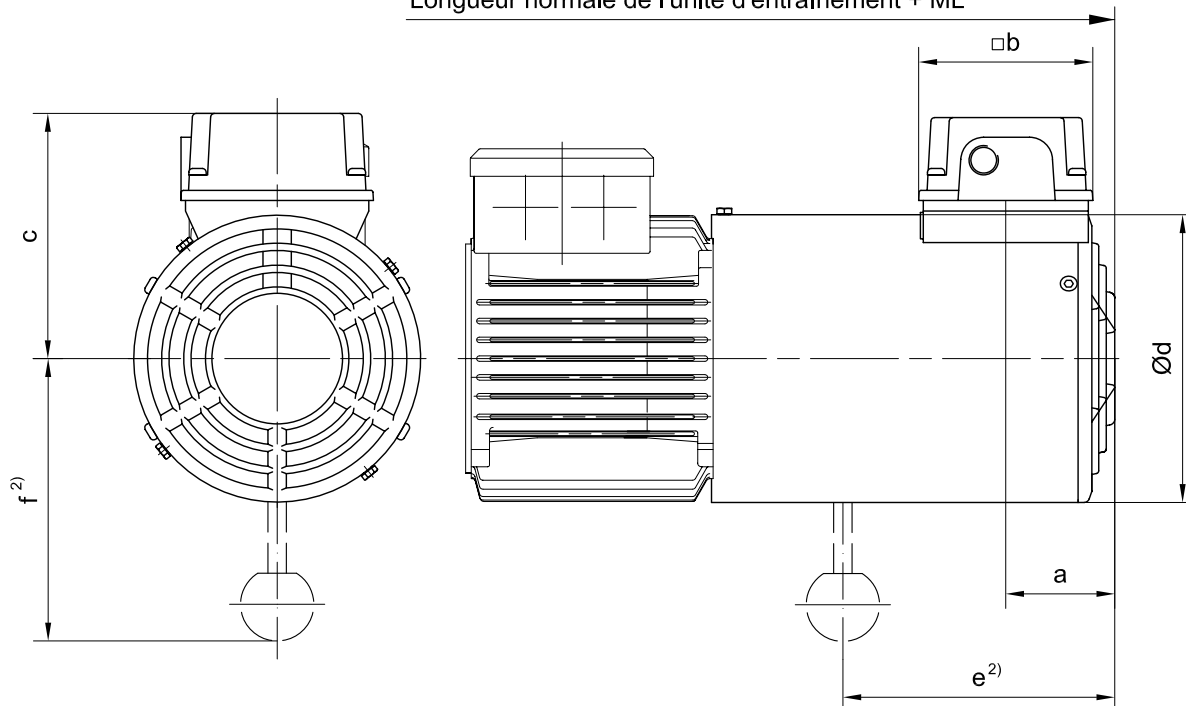

Motor	Bremse	ML(mm) ¹⁾ Mehrlänge bei ange- bauer Brake und Fremdlüfter	Masse (mm)						Mehrgewicht
			Dimensions (mm)						
Motor	Brake	ML(mm) ¹⁾ Additional length with attached brake and forced ventilation	Dimensions (mm)						Add. weight
Moteur	Frein	ML(mm) ¹⁾ Longueur suppl. pour frein + motoventilateur auxiliaire	Dimensions (mm)						Poids suppl.
			a	b	c	d	e ²⁾	f ²⁾	~kg
D08	E008	152	59	95	131.5	157	210	134	2.6
D09	E/Z008	254	69.5	95	141.5	176	271 / 257	133 / 133	3.3
	Z015						257	175	
D11 *	Z015	301	69.5	95	162.5	219	288	175	4.0
	E075						-	-	
D13 *	E/Z075	315	79.5	95	182	258	272 / 252	225	5.7
D16 *	E/Z075	374	78.8	95	208.5	311	329 / 309	225	7.9
	Z100						308	250	
D18 *	Z100	358	78.8	95	208.5	348	302	250	10.9
	E500						-	-	

* mit Bajonettverschluss / bayonet joint / avec Montage à baionette

1) Die Mehrlänge bezieht sich auf das normale Motorteil ohne Bremse.
 Übrige Maße siehe jeweiliges Standard-Maßbild.

1) The additional length is for normal motor unit without brake.
 Other dimensions see the appropriate normal dimensioned sketch

1) La longueur suppl. s'entend, par rapport au moteur normal sans frein.
 Pour les autres cotes, consulter le croquis coté avec moteur standard.

2) Handlüftung auf Anfrage

2) Brake release on request

2) Déblocage manuel sur demande